

Garlock Sealing Technologies

9000 EVSP

Özellikleri:

Yapısı

:Conta, yumuşak salmastra,
alçak ve yüksek yoğunluklu grafit ringler

Kullanıldığı ortam : Vanalar


Sıcaklık : 650°C Buhar, 455 °C atmosfer

pH : 0-14 (Güçlü oksitleyiciler hariç)

Basınç : 700 Bar



Rafineri, kimya, enerji üretim tesislerinde vs. kullanılan vanalar için özel olarak tasarlanmış vana sızdırmazlık setidir. API 607 ve API 589 testlerinden başarı ile geçmiştir. Diğer grafit ringler ve yumuşak salmastralar ikinci kez torklandıklarında sızdırmazlığı sağlayamazken, 9000 EVSP 5 defa torklanabilir ve her defasında ilk takıldığı andaki sızdırmazlık kalitesine sahiptir.

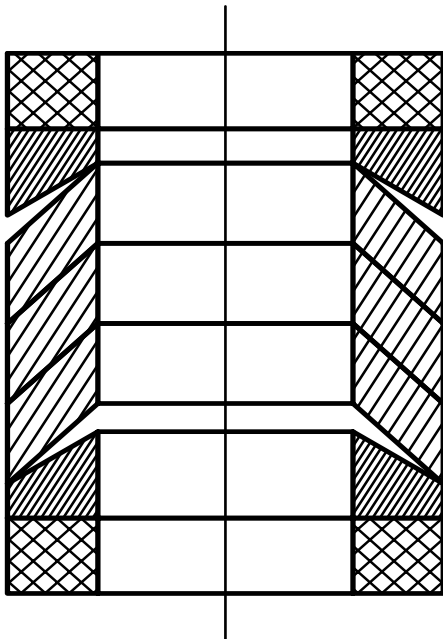

Yumuşak salmastra

Üst Adaptör (Grafit)

3 Adet Yüksek performanslı
Grafit ring

Alt Adaptör (Grafit)

Yumuşak salmastra