


GRAPH-LOCK® Style 3125 TC

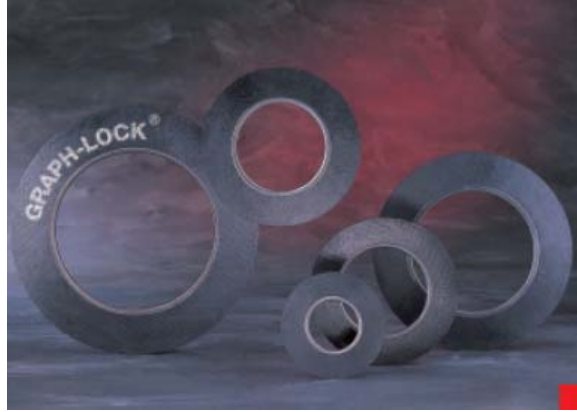

Kullanıldığı Servisler:

Sızdırmazlığın kritik olduğu her yerde kullanılır. İçerisi perfore sac takviyeli olup, iç ve dış ringli olarak kesilmiş halde veya tabaka olarak temin edilebilir.

Maksimum Sıcaklık..... °C	450
Minimum Sıcaklık..... °C	-200
Sürekli İşletme Sıcaklığı..... °C	650 (Buhar) 450 (Atmosfer)
Maksimum Basınç..... bar	100
..... 0,8 ve 1,6mm	25000
P x T Faktörü	
..... 3.2mm	12000
Sıkıştırılabilirlik (ASTM F36)..... %	35
Toparlanma (ASTM F36)..... %	20
Sürünme Gevşemesi (ASTM F38)..... %	15
Gerilme Kuvveti (ASTM F152) N/mm ²	24
Gaz Geçirgenliği (DIN 3535) cm ³ /dak	0,4
Yoğunluğu g/cm ³	1,00

P x T Faktörü

İşletme sıcaklığı ve işletme basıncı değerlerinin her ikisi birden maksimum değerlere ulaşmamalıdır. P x T Faktörü (basınç x sıcaklık faktörü) her potansiyel uygulamaya dair gerçek işletme değerlerinin bulunmasını mümkün kılar.

Maksimum basınç (bar) ve maksimum sıcaklık (°C) değerleri P x T değerinin üstüne çıkmamalıdır. P x T değerinin altındaki her basınç veya sıcaklık uygundur.

Yukarıda verilen teknik bilgiler DIN ve ASTM talimatlarına göre laboratuarlarda yapılmıştır. Muhtelif işletme şartları gereği pratikte farklılıklarla karşılaşılabilir.