



RYDALL CC, ısıtma ve soğutma ekipmanlarının havayla temas eden yüzeylerinde oluşan; yağ, toz, toprak gibi en sert kirlilikleri temizleyen biyo-bozunur bir temizleyicidir

Özellikleri

- Derinlemesine işleyen, temizleyici köpük
- Hafif kokulu asit bazlı formül
- Biyo-bozunur
- Aşındırıcı olmayan
- Çabuk etkili
- İç ve dış mekanlarda kullanım
- Oksidasyonu kaldırır, parlattır
- HF-bazlı temizleyicilerden daha güvenli

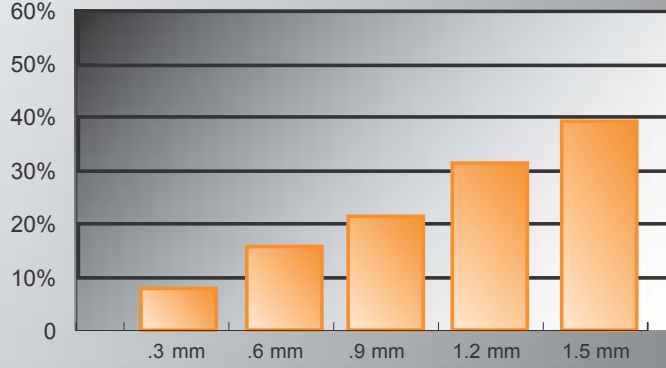
RYDALL CC hava soğutmalı kondenserler, kalıcı filtreler, evaporatör bobinleri, cam üniteler ve diğer finli ısıtma/soğutma bobinleri ile ekipmanlarını güvenle temizler. **RYDALL CC** aşındırıcı ve tehlikeli değildir, biyolojik olarak bozunur. Bu nedenle **RYDALL CC** alüminyum veya diğer metal yüzeyleri aşındırmaz, matlaştırmaz. Ayrıca kullanıcı için de tehlikesiz olup, atık kanallarına doğrudan boşaltılabilir.

RYDALL CC iç ve dış mekânlarda ister doğrudan, ister bobin yataklarının en derin noktalarına ulaşabilmek için köpükleştirici sprey ile birlikte kullanılabilir. Böylece kullanıcılar her kirlilik için farklı temizleyiciye gerek duymadan tek bir ürünle işlerini görmüş olurlar.

www.rydalldegreasers.com

Bobinler neden temizlemelidir?

Hava soğutmalı kondenserler, evaporatörler ve diğer finli ısıtma ve soğutma ekipmanlarının yüzeyleri; organik veya yağ, kalsiyum, toz gibi inorganik kirlilikler ile kirlenebilir, hatta tıkanabilir. Bu kirlilik bobinlerde enerji tüketiminde artışa, hava akışında azalmaya ve iç hava kalitesinin bozulmasına neden olur. Bobinlerin senede iki defa temizlenmesi verimliliği artırarak, ekipmanların ömrünü uzatır.

Kirlilik
Kalınlığı

Tablo, kirlilik kalınlığının bir sonucu olarak enerji tüketimindeki % artışa işaret eder

Kullanım talimatları:

1. Bu ürünü kullanırken gözlük, eldiven ve diğer koruyucu giysiler giyiniz ve temizlikten önce ekipmanı durdurunuz.
2. **RYDALL CC** ile uygulama yapmadan önce bobin üzerinde birikmiş ağır veya hafif kirlilikleri vakum ya da manuel olarak temizleyiniz.
3. Düşük basınçlı plastik püskürtücü veya plastik köpük püskürtücüsü ile uygulama yapabilirsiniz. Eğer kalın bir köpük tabakası gerekirse, köpük püskürtücüsü kullanınız. Eğer kirlilik az ise, düşük basınçlı köpük püskürtücü veya sprej şişe yeterli olacaktır.
4. Bir birim **RYDALL CC** ye iki birim suyu ilave ederek bir karışım hazırlayınız. Püskürtücüye önce suyu koyunuz, sonra **RYDALL CC** yi ilave ediniz.
5. Temizleme solüsyonunu kirli bobinin üstüne püskürtünüz ve kirli yüzeyle 5-10 dakika temas etmesine izin veriniz.
6. Suyla durulayarak sistemi servise alınız.
7. Eğer bobin yeterince temizlenmediyse, temizlik prosedürünü tekrarlayınız.
8. Püskürtücü şişeyi ve aparatlarını su ile durulayınız.

Not: Geçici veya çıkarılabilir tip filtreleri bir birim **RYDALL CC**, iki birim su karışımının içinde 20–30 dakika bekleterek temizledikten sonra durulayınız .



RYDALL CC hava soğutmalı sistemlerdeki bobinlerin temizliğinde hızlı ve etkin bir çözüm sunar. **RYDALL CC** ile en zor kirlilikleri temizleyerek, ekipmanların verimliliğini arttırabilirsiniz.

BIODEGRADABLE

İlave bilgi için lütfen irtibat kurunuz. www.agemak.com

Uyarılar: Dahili olarak alınmamalıdır. Konsantre haldeyken püskürtülen tanecikler boğazda veya geniz pasajlarında orta seviyede tahrişe neden olabilir; taze hava soluyunuz. Kauçuk eldiven ve gözlük kullanınız. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz. Herhangi bir yüzeyde kurumasına izin vermeyiniz. Temizlikten geriye kalan atıkları yerel, bölgesel ve federal kanun ve yönetmeliklere göre bertaraf ediniz. Donmasından sakınız. İlave için **RYDALL CC** Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.